VENSTRE

Slik måler du et rom med skråtak

Mål gul, vegg og tak i rommet der dusjen skal plasseres. Det er viktig at det er ferdig flislagt før du måler ellers blir målene feil. Det er også viktig å være nøye når du måler samt at du bruker vater.

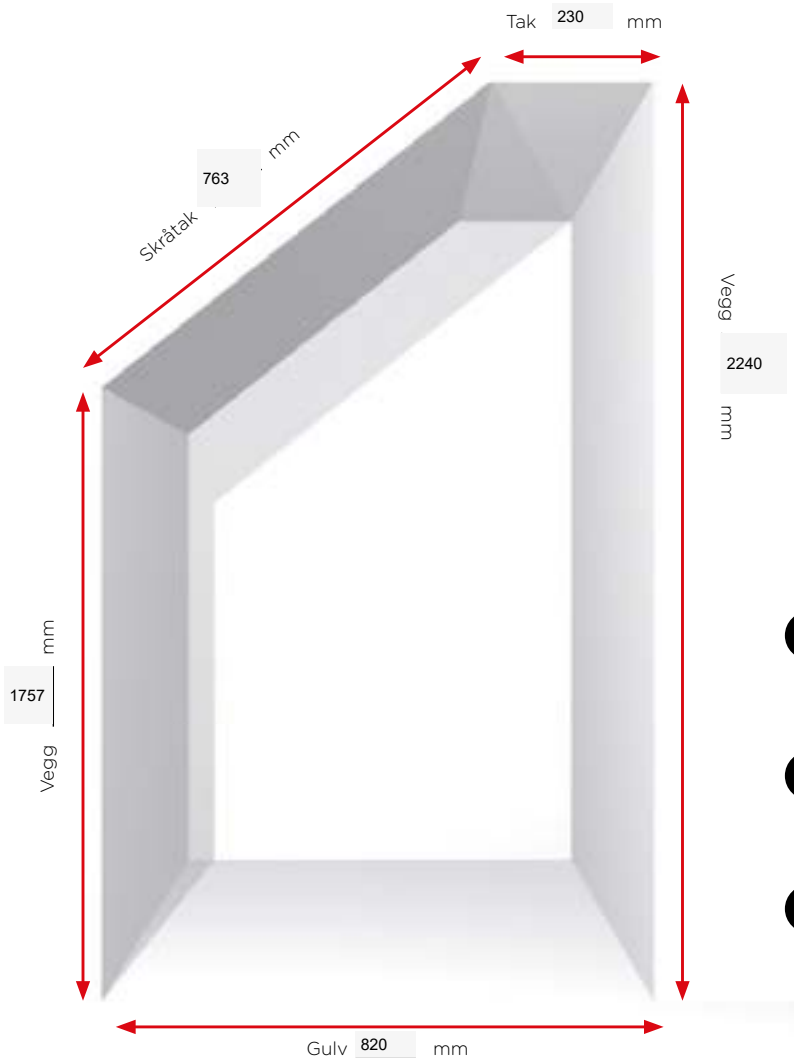

Informasjon om dusjen

Dusjløsning: ARC 2 Original

Modell: ☐ Venstre ◉ Høyre

Angi eventuelle A 820 B C D -mål

Øvrige kommentarer:

1. Sjekk gulv, vegger og tak med vater. Hvis noe ikke er i vater skal du fylle inn tilleggsmål under, ellers ikke.
2. Mål gulv, vegger og tak i rommet som vist på skissen og fyll inn målene. Kontrollmål alle målene.
3. Send/lever underlaget til din INR-forhandler som hjelper deg videre.

Tilleggsmål

Diagonalmålene oppgis kun hvis gulv, vegg eller tak ikke er i vater, ref. punkt 1.

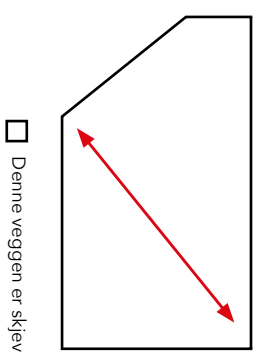
☐ Denne veggen er skjev

_____ mm

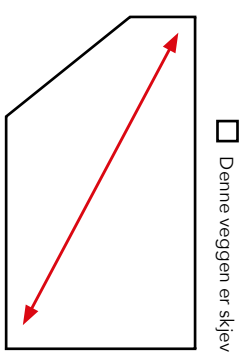
☐ Denne veggen er skjev

_____ mm

☐ Taket er skjevt

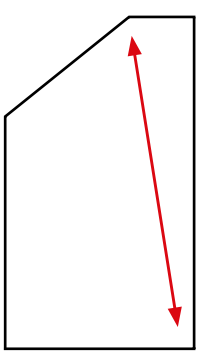

_____ mm

Hvis gulvet er skjevt: Hvilken vei? Og hvor stort er avviket?


☐

☐

_____ mm